

LDK® Adjustable Flange Units

UCFA Standard duty,Wider inner ring bearing,Setscrew locking



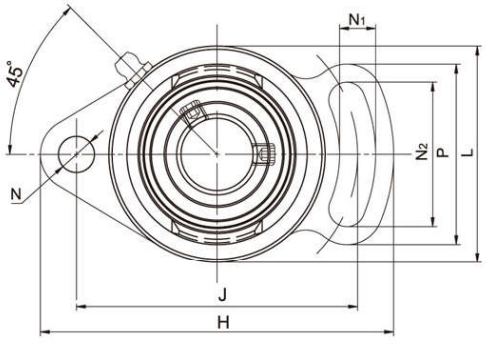

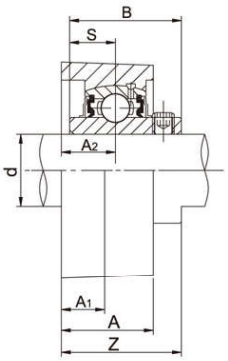

Unit No.	Shaft Dia d		Dimensions(mm)													Bolt Size (mm)	Weight (kg)
	(in)	(mm)	H	J	A_2	A_1	A	N	N_1	N_2	L	P	B	S	Z		
UCFA201		12	98	78	15	12	25.5	10	10	40	60	50	31	12.7	33.3	M8	0.53
201-8	1/2																
UCFA202		15	98	78	15	12	25.5	10	10	40	60	50	31	12.7	33.3	M8	0.49
202-9	9/16																
202-10	5/8																
UCFA203		17	98	78	15	12	25.5	10	10	40	60	50	31	12.7	33.3	M8	0.48
203-11	11/16																
UCFA204		20	98	78	15	12	25.5	10	10	40	60	50	31	12.7	33.3	M8	0.46
204-12	3/4																
UCFA205		25	125	98	16	14	27	12	13	51	70	65	34.1	14.3	35.8	M10	0.69
205-14	7/8																
205-15	15/16																
205-16	1																
UCFA206		30	142	117	18	14	31	12	13	58	83	72	38.1	15.9	40.2	M10	1.00
206-17	1-1/16																
206-18	1-1/8																
206-19	1-3/16																
206-20	1-1/4																
UCFA207		35	154	130	19	16	34	15	15	66	95	82	42.9	17.5	44.4	M12	1.50
207-20	1-1/4																
207-21	1-5/16																
207-22	1-3/8																
207-23	1-7/16																
UCFA208		40	172	144	21	16	38	15	15	71	105	87	49.2	19.0	51.2	M12	1.80
208-24	1-1/2																
208-25	1-9/16																
UCFA209		45	180	148	22	18	40	15	15	72	110	90	49.2	19.0	52.2	M14	2.10
209-26	1-5/8																
209-27	1-11/16																
209-28	1-3/4																
UCFA210		50	190	157	22	18	40	15	15	76	115	94	51.6	19.0	54.6	M14	2.30
210-30	1-7/8																
210-31	1-15/16																
210-32	2																
UCFA211		55	216	184	25	20	43	16	17	86	132	104	55.6	22.2	58.4	M14	3.60
211-32	2																
211-34	2-1/8																
211-35	2-3/16																