

NAFLU Standard duty,Wider inner ring bearing, Eccentric locking



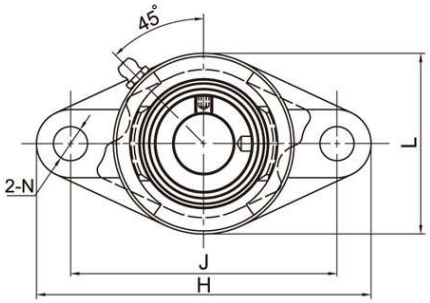



Unit No.	Shaft Dia d (in)	Shaft Dia d (mm)	H	J	L	A2	A1	A	N	B1	S	Z	Bolt Size (mm)	Weight (kg)
NAFLU 201S		12	99	76.5	57	15	11	24.5	11.5	37.3	13.9	38.4	M10	0.66
201-8S	1/2													
202S		15												
202-10S	5/8													
203S		17												
203-11S	11/16													
NAFLU 201		12	112.5	90	61	19	15	29.5	11.5	43.7	17	45.5	M10	0.73
201-8	1/2													
202		15												
202-10	5/8													
203		17												
203-11	11/16													
204		20												
204-12	3/4													
NAFLU 205		25	123	99	70	19	15	30	11.5	44.4	17.4	45.9	M10	0.8
205-14	7/8													
205-15	15/16													
205-16	1													
NAFLU 206		30	142	116.5	82	20	13	32.5	11.5	48.4	18.2	50.1	M10	1.2
206-18	1-1/8													
206-19	1-3/16													
206-20	1-1/4													
NAFLU 207		35	158	130	94	21	17	36	14	51.1	18.8	53.3	M12	1.6
207-20	1-1/4													
207-21	1-5/16													
207-22	1-3/16													
207-23	1-7/16													
NAFLU 208		40	172	143.5	103	24	17	39	14	56.3	21.4	58.9	M12	1.9
208-24	1-1/2													
208-25	1-9/16													
NAFLU 209		45	180	148.5	108	24	18	40	16	56.3	21.4	58.9	M14	2.3
209-26	1-5/8													
209-27	1-11/16													
209-28	1-3/4													
NAFLU 210		50	190	157	114	28	20	45	18	62.7	24.6	66.1	M16	2.6
210-30	1-7/8													
210-31	1-15/16													
210-32	2													
NAFLU 211		55	217	184	128	31	21	48	18	71.4	27.7	74.6	M16	3.8
211-32	2													
211-34	2-1/8													
211-35	2-3/16													
NAFLU 212		60	237	202	138	34	21	53	18	77.8	30.9	80.8	M16	4.8
212-36	2-1/4													
212-38	2-3/8													
212-39	2-7/16													
NAFLU 213		65	256	210	152	38	22	56	21	85.7	34.1	89.6	M18	6.0
213-40	2-1/2													
NAFLU 214		70	264	216	157	38	23	58	21	85.7	34.1	89.6	M18	6.3
214-44	2-3/4													
NAFLU 215		75	275	225	164	41	24	62	21	92.1	37.3	95.8	M18	7.2
215-47	2-15/16													
215-48	3													

Notes:Bearing housing solid base optional,add suffix SB as designation.